

HOGAR ASADOR H04/100

ACCESORIO LAMPARA INTERIOR DE HOGAR

INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA

Para instalar la lámpara deberá primero actuar sobre el costado o costados donde las vaya a situar.

Para ello, utilizando un martillo, dé un golpe seco en el centro del círculo de asiento de la lámpara, de forma que este círculo se desprenda del costado. Fig. 3

Con un punzón, o mejor con broca de 5mm. de diámetro, atravesese las marcas interiores de los tres orificios donde amarrará el portalámparas.

Sítúe el portalámparas en su posición como se indica en la figura 4 y asegúrele con los tornillos y tuercas de M.4 que se proporcionan.

Sítúe la lámpara en el portalámparas haciendo coincidir el resalte del casquillo con el escote del portalámparas y presionándola hacia dentro. (Solo tiene una posición). Fig.5. La lámpara quedará sujeta.

Conecte el cableado que se suministra a los bornes de la lámpara de acuerdo al esquema que se detalla en la Fig.2.

Conecte el conjunto a la instalación eléctrica que Vd. haya preparado anteriormente.

Compruebe que la instalación funciona correctamente.

SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS

¡Atención! Estas lámparas son especiales con una resistencia térmica de 300 grados. Sustitúyala por otra de las mismas características.





Para sustituir una lámpara, desconecte el circuito de la red.

Gire la tulipa de cristal en sentido contrario a las agujas del reloj para acceder a la bombilla.

Sustituya la lámpara y vuelva a instalar la Tulipa de Cristal.

Hergóm

INDUSTRIAS HERGÓM, S.A.
39110-Soto de la Marina (Cantabria)
Apartado de correos 208 de Santander
39080 SANTANDER (España)
Tel.:(942) 587 000*
Fax:(942) 587 001
Web: <http://www.hergom.com>
Email: hergom@hergom.com

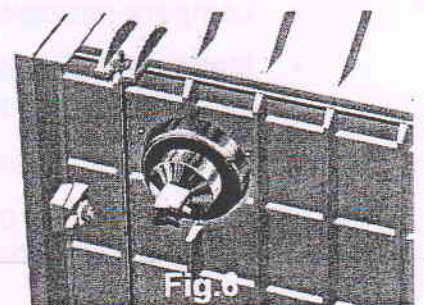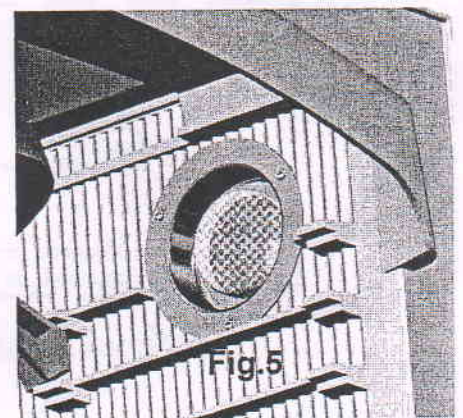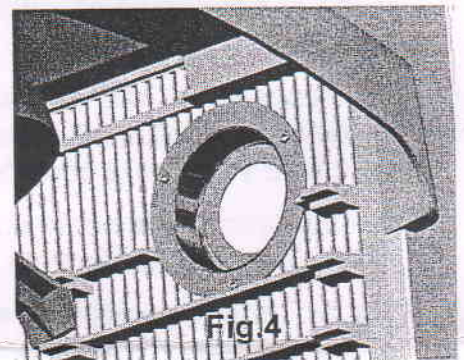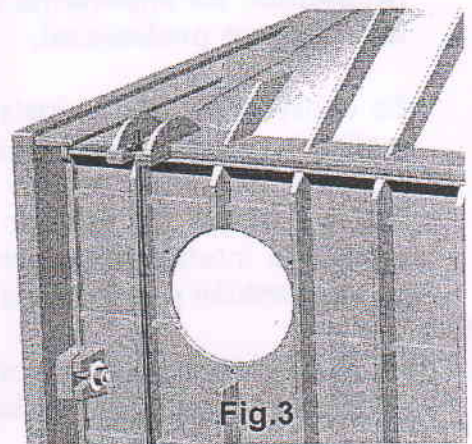

HOGAR ASADOR H04/100

ACCESORIO LAMPARA INTERIOR DE HOGAR

¡Atención! Es importante que la instalación la realice un profesional.

Es conveniente que la instalación eléctrica se realice con el Hogar aún no instalado.

Aunque si Vd. ha previsto la posibilidad de acceso al interior de la obra que envuelve el hogar, también podrá instalarlo con facilidad.



En caso contrario, será necesario realizar obra para poder instalar la luz o luces de Hogar.

Haga la instalación del cableado a través de la obra.

Es aconsejable que el cable que discurre a través del hueco entre el hogar y la obra se proteja con un macarrón de fibra cerámica y éste a su vez por la obra (Yeso, etc...).

El macarrón ha de ser lo suficientemente holgado para permitir sacar, y meter de nuevo, el cable de la instalación ante una posible intervención sobre el mismo.

En la figura 2 detallamos el esquema eléctrico y le informamos (enmarcado discontinuo) sobre el material suministrado por HERGÓM.

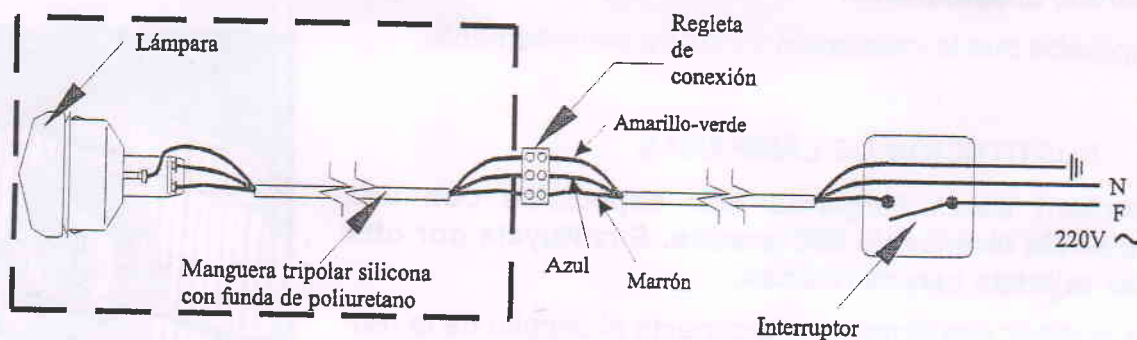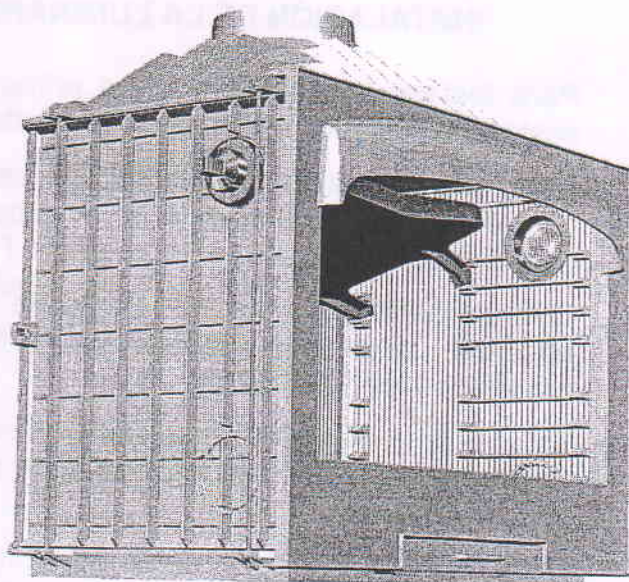

Material suministrado

El conjunto eléctrico suministrado por HERGÓM se compone de los siguientes elementos:

- Lámpara protegida con tulipa con una resistencia térmica de 550 °C
- Manguera de silicona resistente al calor con tres terminales para conectar a la lámpara y funda envolvente de poliuretano.
- Bombilla incandescente de 40W con resistencia térmica de 300°C

El resto de elementos que compondrán la instalación eléctrica, deberá de adquirirlos Vd. (Interruptor, cables, conexiones, etc...)